

SURUB AUTOPERFORANT PENTRU FIXAREA PROFILELOR METALICE CU GROSIMEA DE PÂNĂ LA 2 MM SI A PLACILOR DE GIPS CARTON.

Cap bombat, slit Philips No2


Filet: complet

Vârf: autoforant

Acoperire: zincat alb

Lungimea filetului: Lt – complet

Material: oiel C1022

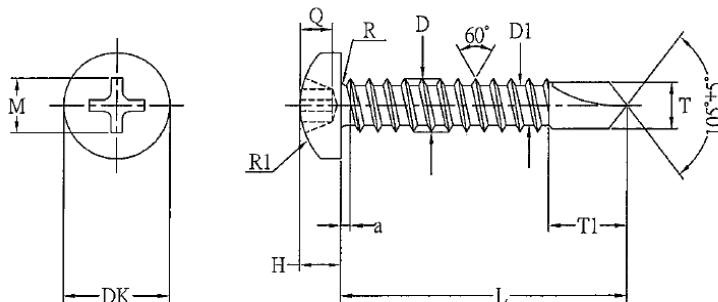

DOMENII DE UTILIZARE

Suruburile autoperforante sunt recomandate pentru imbinarea elementelor metalice intre ele, profil cu profil sau profile cu diverse accesorii metalice din cadrul sistemelor de pereti din gips-carton (profil cu bride).

Surubul are diametrul de 3,5 mm si lungimea de 9,5 mm.

CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiune	3,5 x 9,5
DK, mm	6,54/6,90
H, mm	2,35/2,60
R1, mm	5,40
M, mm	4,20
Q, mm	1,40/2,03
R, mm	0,50
a, mm	1,30
D, mm	3,35/3,53
D1, mm	2,51/2,64
T, mm	2,80
T1, mm	3,80/4,30
Greutate kg: 1000 buc/cut	0.82